

# WASI-ALU Sicherheitsdeckel

Unter der Schachtabdeckung angeordnet  
Für alle Schachttypen möglich.



WASI-ALU mit zwei Aushebegriffen (Bild: P-IV 160/50 cm i.L.)

## Schlösser

### Dreikant:

Wasser- und Staubdicht gemäß DIN 40050 mit geschlossener Gehäuseoberfläche Rüttel- und Vibrations sicher auch bei hohem Anpressdruck durch eingebautes Sperrelement.




### Doppelbart RIT:


Wie vor, jedoch ist die Bedienung ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlussstellung abziehbar (DIN 43668).



Alu-Deckel 2/3,5 mit Aushebegriffen und Staubkappe

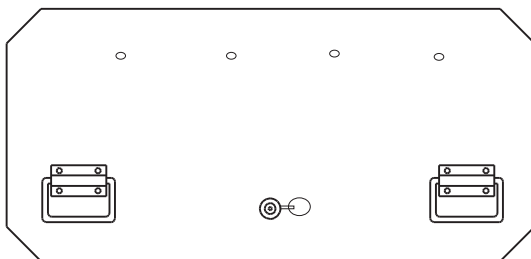

Feuerverzinkte Auflager umlaufend 30/30/3 mm



Art.-Nr.:	Standardgrößen	Schachttypen
8.167	70 x 70 cm i.L.	
8.171	80 x 40 cm i.L.	P- III
8.215	140 x 70 cm i.L.	
8.172	160 x 40 cm i.L.	P-II
8.169	160 x 50 cm i.L.	P-IV
	240 x 40 cm i.L.	P-I

sowie für alle Schachtgrößen

## Zubehör

Befestigungssatz (Schrauben und Dübel) Schlüssel